JHT TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

# Catálogo de productos 2026

Extintores, sistemas contra incendio, señalización y equipo de seguridad

**WhatsApp 55 1007 8545 · Tel. 55 9443 4969**

ventas@jht-extintor.com · www.jht-extintor.com

RFC JTS2606183S5 · Dictamen IVCP 00291 · Ecatepec de Morelos, Estado de México

Catálogo en línea y cotización por WhatsApp

# Quiénes somos y contenido

**JHT-EXTINTOR** es la marca de JHT Tecnología y Seguridad Industrial, S.A. de C.V., empresa de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Desde 2007 vendemos, recargamos, damos mantenimiento e instalamos equipo contra incendio, y capacitamos a brigadas, con cobertura en México y Centroamérica.

**Recarga y mantenimiento**
Con etiqueta de fecha y prueba hidrostática cuando corresponde (NOM-154-SCFI-2005).

**Venta e instalación**
Extintores, sistemas, gabinetes, detectores y señalización.

**Capacitación y PIPC**
Uso de extintores, evacuación y programas internos de protección civil.

**Documentos verificables**
Carta responsiva y bitácora mensual con QR de verificación en verifica.jht-extintor.com.

## Contenido

Polvo químico seco (PQS) 3

$CO_2$ y agente limpio 4

Automáticos, especiales y a base de agua 5

Sistemas contra incendio y mangueras 6

Gabinetes, portaextintores y herrajes 7

Detectores y señalización 8

Brigadas, bomberos y retardantes 9

Recargadores, energía y cámaras 10

Clases de fuego y uso del extintor 11

Servicios y contacto 12

*Sin precios: varían según capacidad, cantidad y servicio. Cotice por WhatsApp 55 1007 8545.*

# Polvo químico seco (PQS)



El extintor de uso general: fuegos clase A, B y C en autos, oficinas, comercios, bodegas e industria. Polvo a base de fosfato monoamónico, cilindro de lámina rolada en frío y pintura electrostática roja.

## Portátiles


De ¾ a 2 kg para vehículos y montacargas; de 4.5 a 12 kg para inmuebles.

## Unidades móviles

Carretilla con ruedas de goma para fábricas, almacenes y bodegas. Disponibles con pistola de aluminio para mejor control.

**35, 50 y 70 kg**

| Capacidad | Manguera | Altura | Diámetro | Alcance | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|
| **¾ kg** | Boquilla | 33 cm | 7.6 cm | 1.5 m | 8–10 s |
| **1 kg** | Boquilla | 37 cm | 7.6 cm | 1.5 m | 8–10 s |
| **2 kg** | Boquilla | 37 cm | 10.1 cm | 1.5 m | 8–10 s |
| **4.5 kg** | ½" × 30 cm | 46 cm | 15.2 cm | 3 m | 8–25 s |
| **6 kg** | ½" × 40 cm | 56 cm | 15.2 cm | 3 m | 8–25 s |
| **9 kg** | ½" × 40 cm | 56 cm | 17.7 cm | 3 m | 8–25 s |
| **12 kg** | ½" × 40 cm | 63 cm | 17.8 cm | 3 m | 8–25 s |
| **Móvil 35 kg** | ½" × 5 m | 94 cm | 45 cm | 3.6 m | 30–60 s |
| **Móvil 50 kg** | ½" × 5 m | 1.12 m | 45 cm | 3.6 m | 30–60 s |
| **Móvil 70 kg** | ½" × 5 m | 1.14 m | 50 cm | 3.6 m | 30–60 s |

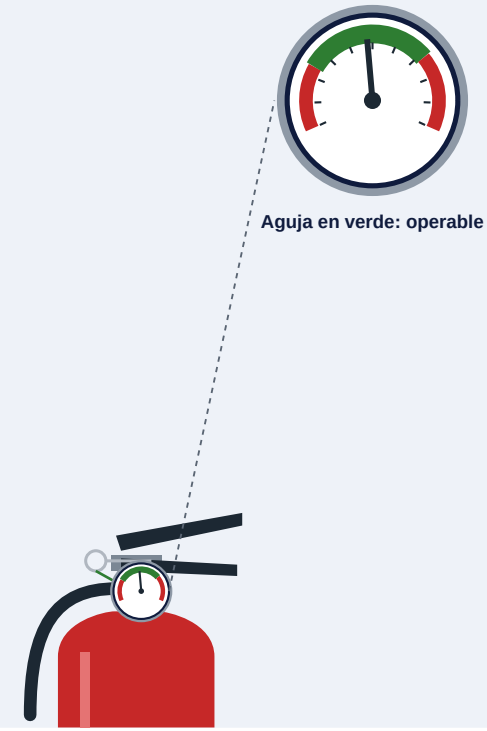

**Aguja en verde: operable**

**Cotice por WhatsApp 55 1007 8545 · www.jht-extintor.com/catalogo**

# $CO_2$ y agente limpio



Agentes que no dejan residuos: para equipo eléctrico y electrónico, sites de cómputo, subestaciones, museos y hospitales.

## Bióxido de carbono ($CO_2$)

Fuegos clase B y C. Corneta de descarga no conductora. Portátiles en cilindro de aluminio y unidades móviles de 50 y 100 lb.

**Edición rojo caramelo JHT-EXTINTOR**

## Agente limpio (HFC-236fa)

Sustituto del halón: se descarga como gas, no conduce electricidad ni causa choque térmico. Cilindros probados hidrostáticamente.

**De 1 a 6 kg**

| Equipo | Clase | Altura | Diámetro | Alcance | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|
| **$CO_2$ 5 lb** | B, C | 46.4 cm | 18.4 cm | 1.8 m | 10 s |
| **$CO_2$ 10 lb** | B, C | 52.7 cm | 27.8 cm | 1.8 m | 10 s |
| **$CO_2$ 15 lb** | B, C | 69.2 cm | 27.8 cm | 1.8 m | 11 s |
| **$CO_2$ 20 lb** | B, C | 69.9 cm | 30.5 cm | 1.8 m | 13 s |
| **$CO_2$ móvil 50 lb** | B, C | 1.30 m | 43 cm | 3 m | 30–60 s |
| **$CO_2$ móvil 100 lb** | B, C | 1.35 m | 86 cm | 3 m | 60–90 s |
| **Agente limpio 1 kg** | B, C | 38 cm | 7.7 cm | 3 m | 8.3 s |
| **Agente limpio 2 kg** | B, C | 38 cm | 10.1 cm | 3 m | 8.5 s |
| **Agente limpio 4.5 kg** | A, B, C | 45 cm | 15.2 cm | 3 m | 9.4 s |
| **Agente limpio 6 kg** | A, B, C | 55 cm | 15.2 cm | 3 m | 10.3 s |




**Cotice por WhatsApp 55 1007 8545 · www.jht-extintor.com/catalogo**

# Automáticos, especiales y a base de agua

Para riesgos que el extintor de uso general no cubre.

## Extintores automáticos

Granadas y detextintores que se activan solos con el calor, sin que nadie los opere.

**Activación a 57 °C**

## Clase D y no magnéticos

Polvo especial para metales combustibles, y agente limpio no magnético para áreas con equipos de resonancia o radiación.

**Bajo pedido**

## Clase K para cocinas


Para aceites y grasas de cocina, junto a freidoras y planchas. Nunca use agua sobre aceite caliente.

**Portátil de 6 litros**

## Agua, espuma y agua nebulizada

Agua a presión para sólidos (clase A); espuma AFFF para sólidos y líquidos inflamables; agua nebulizada.

**Portátiles y unidades móviles**

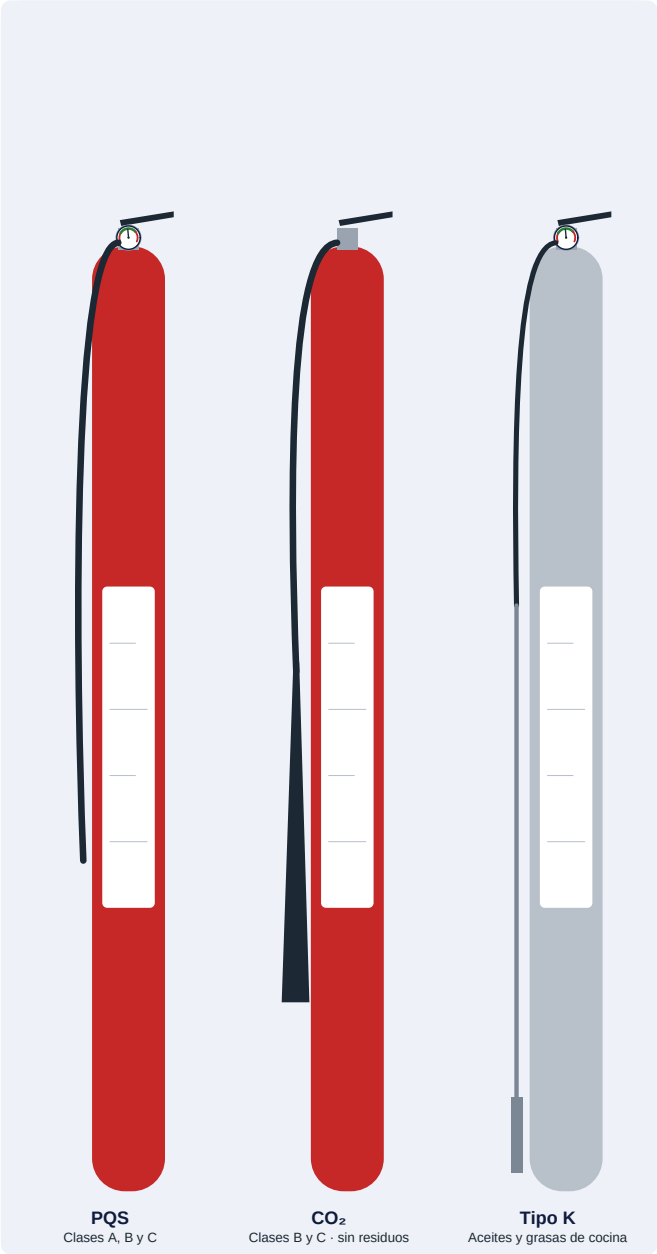


**Cotice por WhatsApp 55 1007 8545 · www.jht-extintor.com/catalogo**

# Sistemas contra incendio y mangueras



Instalación y mantenimiento de sistemas fijos y redes de hidrantes.

## Sistemas contra incendio

Supresión en campanas de cocina, supresión por gases para cuartos de equipo, detección y alarma.

**Instalación y mantenimiento**

## Redes de hidrantes


Mantenimiento a redes de hidrantes y bomba contra incendio portátil.

## Mangueras contra incendio

Tubo interior de hule EPDM o uretano; coples NST o IPT de bronce o aluminio.

**1½, 2 y 2½" · tramos de 15 o 30 m**

| Uso | Trabajo | Prueba | Ruptura | Tejido (poliéster) |
|---|---|---|---|---|
| **Gabinete e interior** | 150 psi | 300 psi | 500 psi | Filamentado |
| **Comercial, interior y exterior** | 150 psi | 300 psi | 500 psi | Filamentado |
| **Industrial y fábricas** | 200 psi | 400 psi | 600 psi | Reforzado |
| **Municipal y brigadas** | 250 psi | 500 psi | 700 psi | Reforzado |
| **Bomberos y refinerías** | 400 psi | 800 psi | 1,200 psi | Doble filamentado |

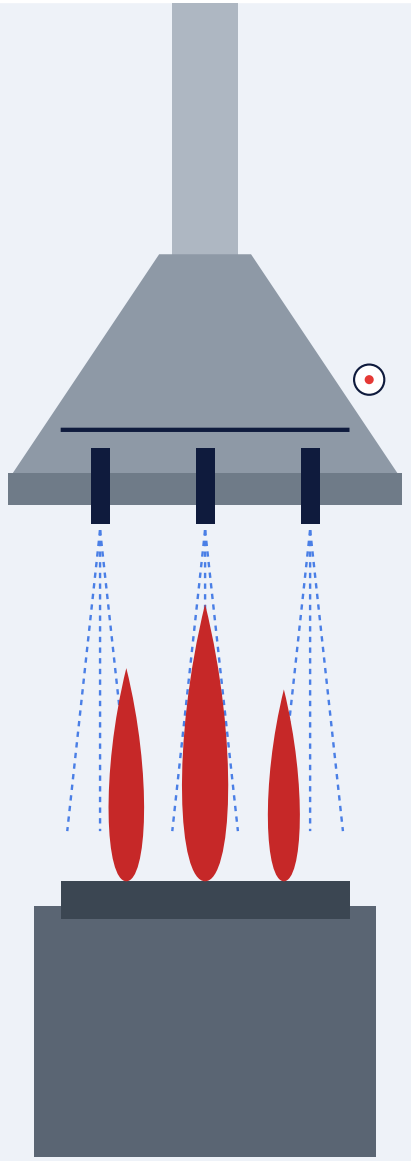

**Cotice por WhatsApp 55 1007 8545 · www.jht-extintor.com/catalogo**

# Gabinetes, portaextintores y herrajes

Para que cada equipo esté en su lugar, protegido y a la vista.

## Gabinetes

Para extintor (de sobreponer), hidrante (de empotrar) y equipo de bombero; también en acero inoxidable.

**De 1 a 6 equipos**

## Botiquines

De primeros auxilios, en lámina con manija.

**Mini, chico, mediano e industrial**

## Portaextintores

Cilíndricos de acero inoxidable, con cenicero.

**7 modelos**

## Herrajes y espumas

Llave universal, chiflones, válvula de globo angular, toma siamesa, carretes, soportes de despliegue rápido y monitores; concentrados espumantes, boquillas y eductores.

**Para redes contra incendio**



**Cotice por WhatsApp 55 1007 8545 · www.jht-extintor.com/catalogo**

# Detectores y señalización



Avisar a tiempo y marcar el camino: detección de humo y gas, y señales para evacuar y ubicar el equipo.

## Detectores de humo

Ionizados y fotoeléctricos; fotoeléctricos que se interconectan entre sí.

**Para casa, oficina y comercio**

## Señalización

Rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo contra incendio, prohibición, obligación, precaución y protección civil.


**NOM-003-SEGOB-2011 y NOM-026-STPS-2008**

## Detectores de gas y monóxido de carbono

Modelos combinados de gas y monóxido.

## Materiales

Vinil, estireno, acrílico y fotoluminiscente (brilla en la oscuridad).

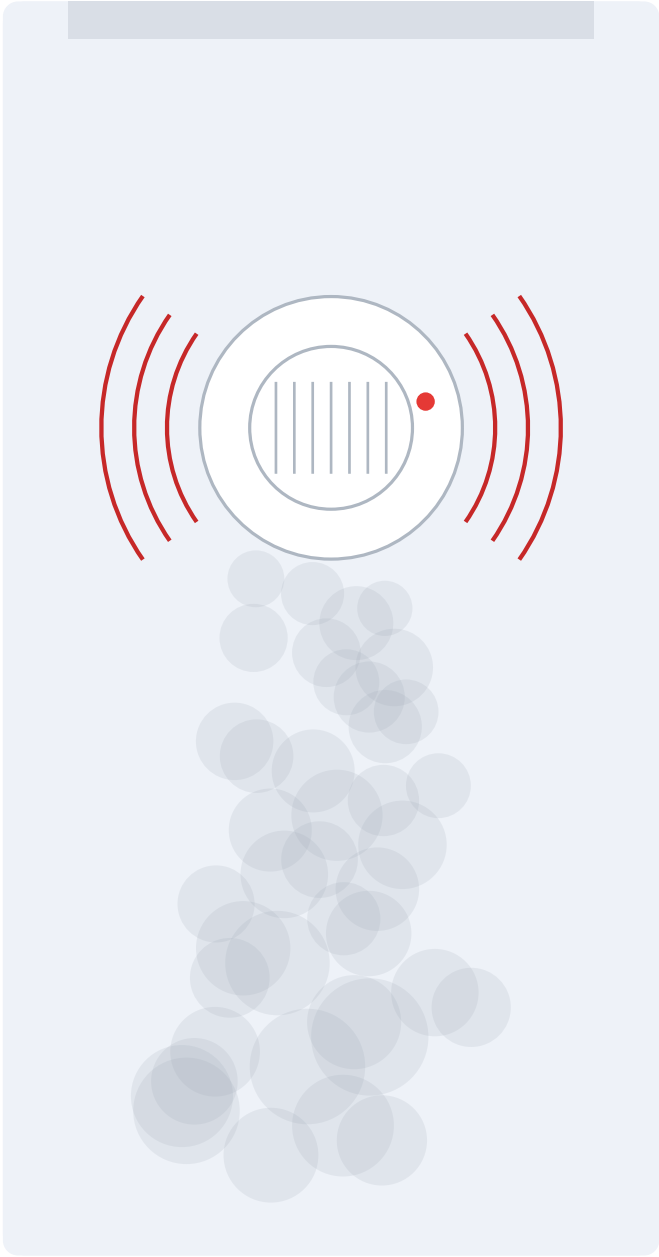

**Cotice por WhatsApp 55 1007 8545 · www.jht-extintor.com/catalogo**

# Brigadas, bomberos y retardantes



Equipo para quien responde a la emergencia y para proteger materiales que arden con facilidad.

## Seguridad industrial

Chalecos reflejantes, conos, cintas delimitadoras, casacas de brigadista, banderines y cascos.


## Equipo de bombero

Trajes profesionales y forestales, cascos, guantes, monjas, botas, hachas y llaves.

## Respiración autónoma

Equipos para atmósferas peligrosas, de uso industrial y de bomberos.

| Retardante para | Rendimiento | Presentaciones |
|---|---|---|
| **Textiles sintéticos y alfombras** | 3 m² por litro | 1, 4, 19 y 20 litros |
| **Madera, tablaroca y hule espuma** | 2 a 6 m² por litro | 1, 4, 19 y 20 litros |
| **Maderas barnizadas y panel (intumescente)** | 2 m² por litro | 1, 4, 19 y 20 litros |
| **Palapa interior (base agua)** | 2.5 m² por litro | 1, 4, 19 y 20 litros |
| **Palapa exterior (base agua)** | 1.5 a 2 m² por litro | 1, 4, 19 y 20 litros |

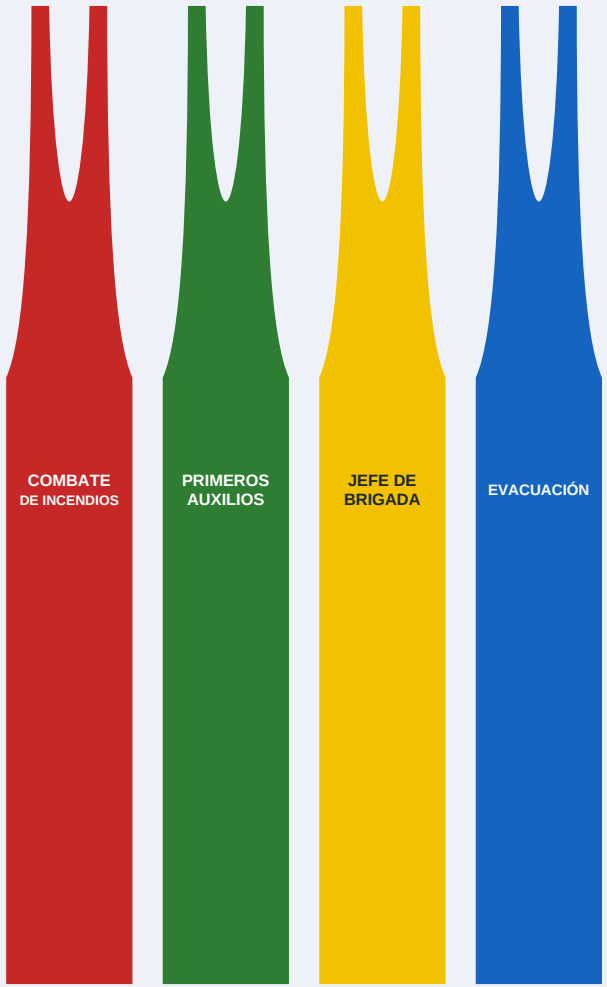


**Cotice por WhatsApp 55 1007 8545 · www.jht-extintor.com/catalogo**

# Recargadores, energía y cámaras



Equipo para talleres de recarga, y las dos marcas que vendemos e instalamos para respaldo y vigilancia.

## Equipo para talleres de recarga

Prensa de sujeción, bomba para prueba hidrostática, tolva de llenado de polvo y rack secador de cilindros.

**Para recargadores**

## Respaldo de energía EcoFlow


Estaciones de energía y paneles solares: venta e instalación.

**Para cámaras, equipo de oficina y monitoreo a distancia**

## Cámaras EZVIZ

Venta e instalación de cámaras de seguridad.

**Para negocio y casa**

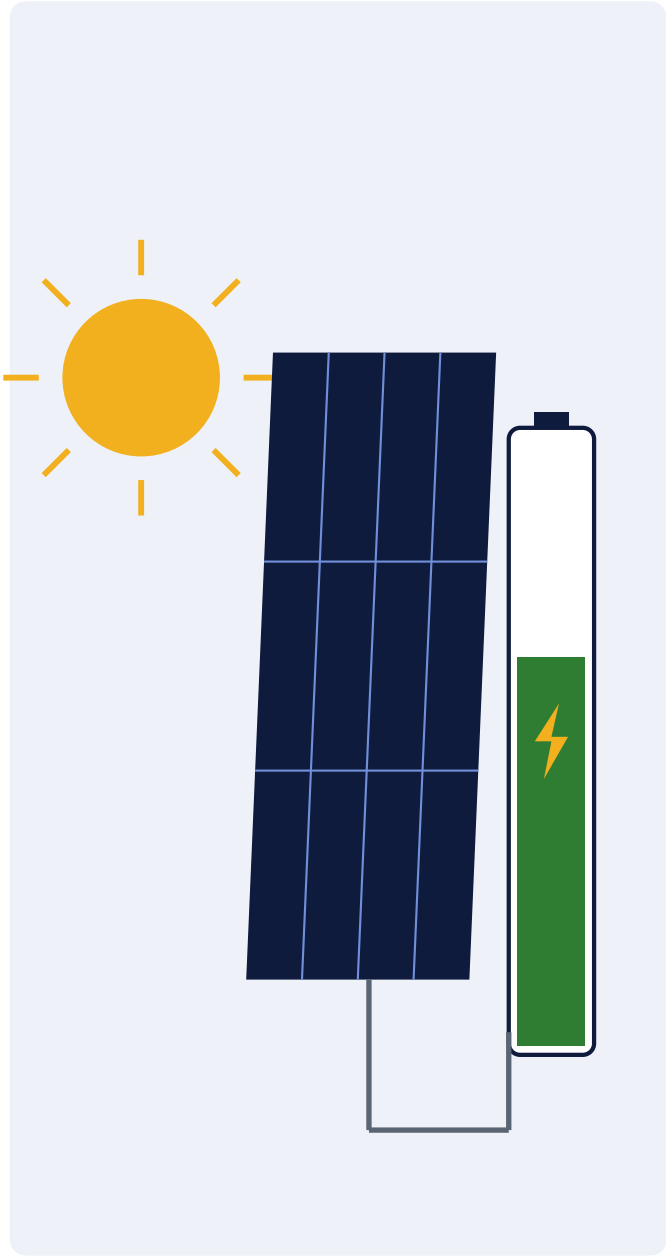

**Cotice por WhatsApp 55 1007 8545 · www.jht-extintor.com/catalogo**

# Clases de fuego y uso del extintor




## Qué extintor sirve para qué (NOM-002-STPS-2010)

| | | |
|---|---|---|
| A | Sólidos: madera, papel, tela, plástico | **PQS (ABC), agua, espuma** |
| B | Líquidos y gases inflamables | **PQS, $CO_2$, espuma, agente limpio** |
| C | Equipo eléctrico energizado | **$CO_2$, agente limpio, PQS** |
| D | Metales combustibles | **Polvo especial clase D** |
| K | Aceites y grasas de cocina | **Agente clase K** |


## Úselo en 4 pasos: J·A·A·B

### J Jale el seguro

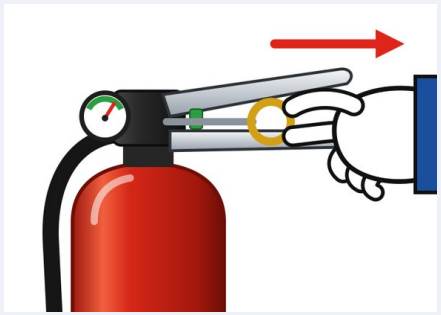

Gire y jale el pasador; el marchamo se rompe.

### A Apunte a la base

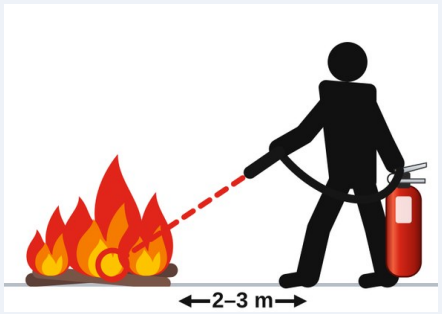



Sujete la manguera y apunte a la base del fuego, a 2–3 m.

### A Apriete la palanca



Oprima a fondo para descargar; suelte para detener.

### B Barra de lado a lado

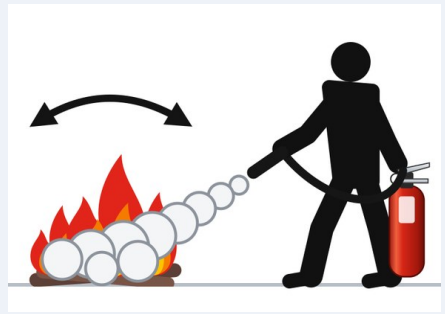

Cubra toda la base hasta apagarlo. No le dé la espalda.

**Revíselo cada mes** (manómetro en verde, seguro y marchamo en su lugar, etiqueta vigente) y dele **mantenimiento cada año** y después de cada uso (NOM-002-STPS-2010, 7.2 y 7.18). Si el fuego es más grande que usted, evacúe y llame al 911.

# Servicios y contacto

### Recarga y mantenimiento
Recolección, servicio en taller y entrega con etiqueta de fecha. Revisión anual y después de cada uso.

### Venta e instalación
Extintores nuevos, gabinetes, sistemas contra incendio, detectores y señalización.

### Capacitación de brigadas
Uso de extintores, evacuación y primeros auxilios, con constancia.

### Programa interno de protección civil
Con formato de la Ciudad de México o del Estado de México.

### Documentos verificables con QR
Carta responsiva y bitácora de revisión mensual; el letrero QR de la entrada muestra sus extintores, su carga y su próximo mantenimiento.

## Pida su cotización

**WhatsApp 55 1007 8545**

Tel. 55 9443 4969

ventas@jht-extintor.com

www.jht-extintor.com

Lunes a viernes, 9:00 a 18:00 h

Monte Sinaí Mz. 20 Lt. 27, Col. Luis Donaldo Colosio, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55029

**Escanee y escríbanos por WhatsApp**